


# MediPort Communicator

## Anleitung Zertifikatsupdate


### 1 MediPort Communicator stoppen

Der MediPort Communicator muss auf die gleiche Weise gestoppt werden, wie er gestartet wurde!

Entweder via Dienste

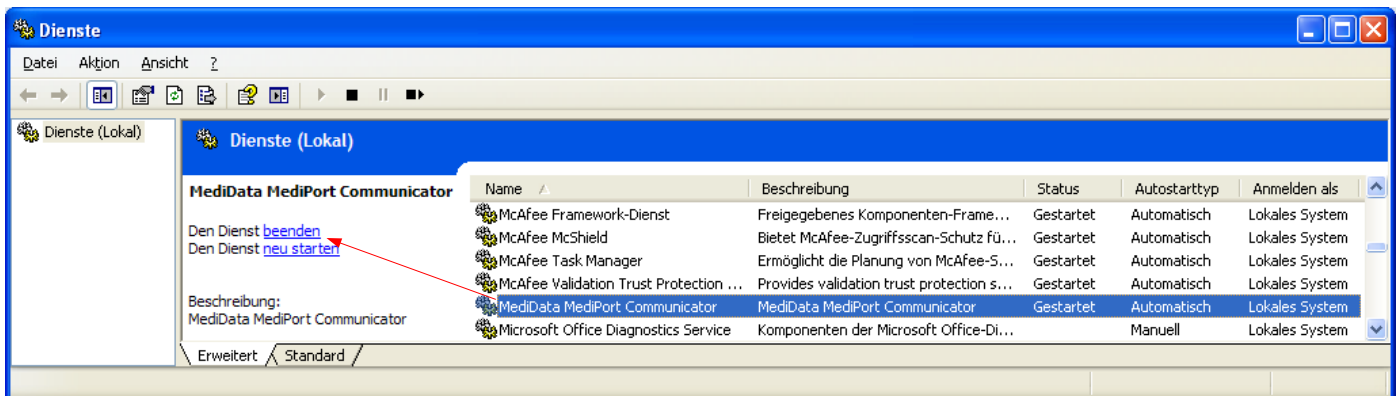


oder via StopMPCcommunicator.bat

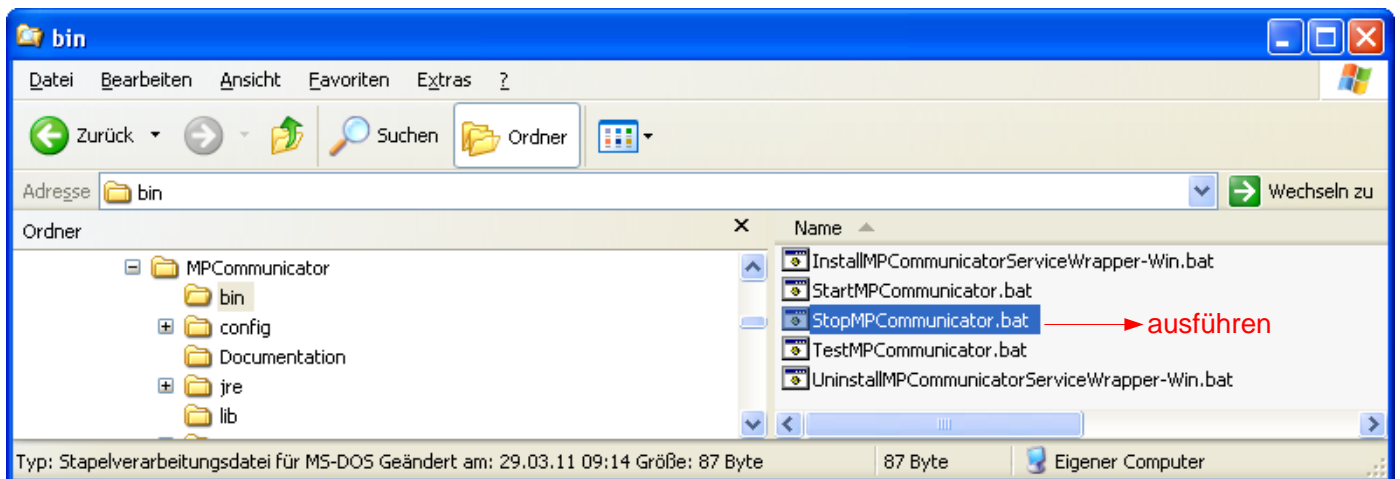

## 2 Keystorefile aktualisieren / umbenennen

Das alte Keystorefile ist durch das neue Keystorefile von der Zertifikats-CD zu ersetzen. Je nach Konfiguration im File mpcommunicator.config muss das Keystorefile danach noch umbenannt werden.

**WICHTIG: Entfernen Sie nach dem Kopieren den Schreibschutz des Keystores!**

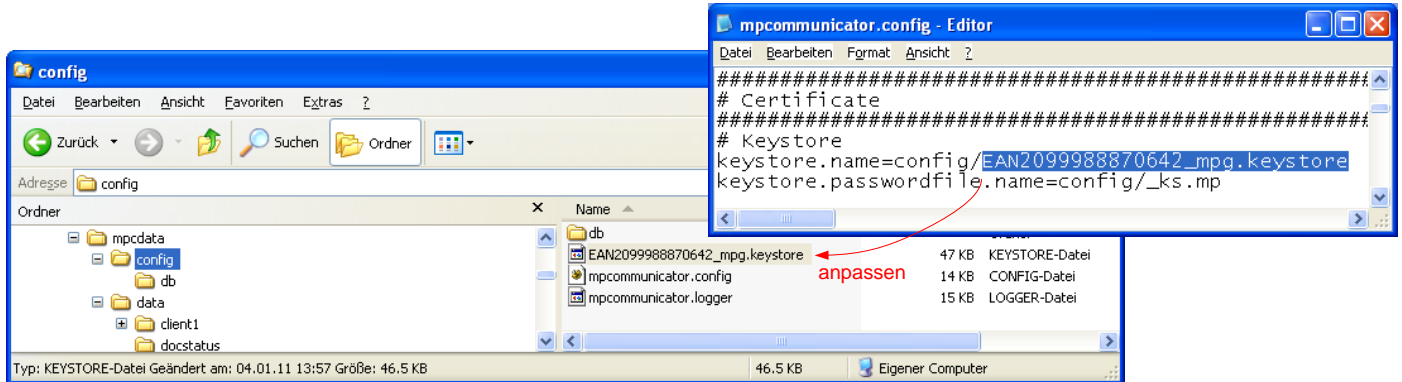

## 3 MediPort Communicator wieder starten